



Lavadoras industriales de *Montaje Rígido*

WEN60

**Lavadora
industrial**

Eléctrico



Vapor

**Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar*

Easy Touch 2

- Pantalla táctil 7", programable y fácil de uso.
- Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...
- Videos en pantalla (anuncios, instrucciones...).
- 37 idiomas disponibles.
- 8 señales de dosificación estándar.

Factor G

- Factor G de 200/150 (WED-60C/80C).

Eficiencia

- Consumo optimizado: ajuste automático o manual de los niveles de agua y productos según la carga.
- Sistema Water Saving : 3 niveles de ahorro configurables.

Versatilidad

- OPL <> Autoservicio.
- Eléctrica <> Agua Caliente.
- Hechas a Medida: Personalización.
- Wet Cleaning Estándar.

Conectividad

- Comunicación Danube Online - IoT estándar.
- Servicio técnico remoto.
- Gestión de lavanderías.
- Sistema multi-pago.

Ergonomía

- Mayores diámetros de puertas.
- Fácil apertura y cierre de puerta.

Mantenimiento

- Panel de mando abatible: acceso fácil y ergonómico.
- Piezas equivalentes para todos los modelos: motor, componentes electrónicos, variador, motor, etc.
- Menú técnico: estadísticas, errores, etc.

Otros

- Lavadoras rígidas para fijar al suelo.
- Tambor y cuba en acero inoxidable, mueble en skinplate.
- 3 entradas de agua.
- Jabonera con compartimentos.
- Control de desequilibrio mediante variador.
- Certificaciones CE y KIWA para el estándar REG4.

Opciones

**Características adicionales
disponibles bajo pedido especial**

- Kit bombas dosificadoras DQ-2.
- Bomba extra DB-1.
- RT Ready for AQUABAC XL conex. 1".
- Kit WATERMARK Australia.
- Base de anclaje WEN-60C.
- DD Doble desagüe WEN-60C.
- Manguera entrada de agua WED/WEN-60C/80C (una por cada entrada de agua).
- XD 6 señales de dosificación líquida.
- RD Puerta reversible.
- TR Modelo tropicalizado (ET2) 11-80.
- Kit vapor WEN-60C/80C (para transformar modelos E o HW a vapor).
- SSC Mueble en acero inoxidable AISI-304.
- SSF Panel frontal en acero inoxidable AISI-304.
- 440V 3~ (No. N) 50/60 Hz 60C.
- 230V 3~ 50/60Hz 60C.
- Licencia IoT - Danube Online.
- Sistemas de pago para autoservicio.
- UD Apertura de puerta temporizada WED-WEN.

Lavadora
industrial

Eléctrico



Vapor




MODELO	UNIDAD	WEN-60C ET2
TAMBOR		
Capacidad 1/9	Kg	65
Capacidad 1/10	Kg	59
Volumen	l	600
Diámetro	mm	1.048
Profundidad	mm	684
DATOS GENERALES		
Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado	r.p.m.	42,5 / 505
Factor "G"	-	150
Fuerza mínima transmitida	KN	9,12 ±15
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	6,93
Sonido	dB	< 70
Versión Autoservicio	-	SI
Doble desagüe	-	OPC.
Sistema de pesaje / Sistema de volcado	-	NO
Opción SLUICE	-	NO
PUERTA		
Alto centro puerta / Alto base puerta	mm	900 / 540
Diámetro	mm	560
POTENCIA		
Motor	kW	5,5
Calefacción mod. Eléctrico	kW	36

MODELO	UNIDAD	WEN-60C ET2	
POTENCIA			
Potencia máxima elec.	kW	38	
Potencia máxima mod. Vapor y agua caliente	barG	5,5	
CONEXIONES		E	HW/S
Tensión 110V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	-
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	-
Tensión 230V - III + T	Nº x mm² / A	3x25+T - 100A	3x4+T - 32A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	4x16+T - 63A	4x1,5+T - 16A
Entrada de vapor (mod. Vapor)	inch	3/4"	3/4"
Consumo máximo de vapor (mod. Vapor)	Kg/h	21	
Entrada de agua	inch	1"	
Presión de red	Kgs/cm²	2-4	
Consumo máximo de agua	Lit/h	627,9*	
Desagüe	mm/inch	3"	
Capacidad de desagüe	Lit/min	200	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.225 / 1.335	
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.315 / 1.440	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.640 / 1.860	
Peso neto / Peso bruto	kg	792 / 878	
Volumen embalaje	m³	2,64 / 3,6	

* Programa n° 20: WEN-60C y 80C con 100% de carga.

** Versión 400V / Versión 230V.

WEN60

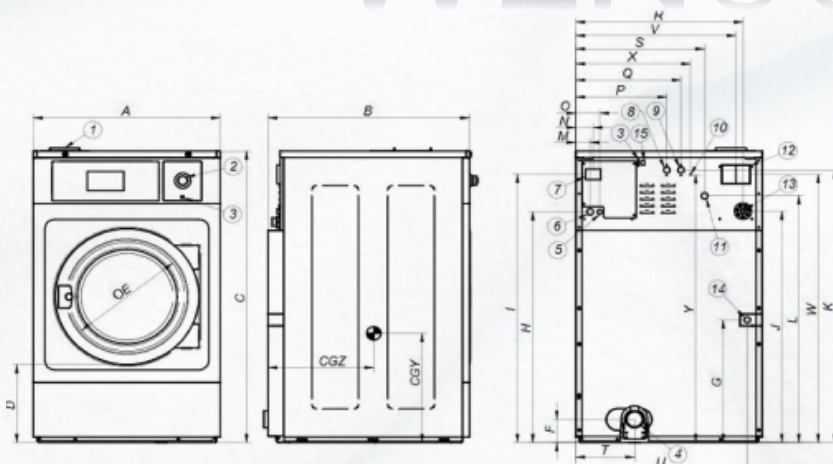

1. Jabonera
2. Paro de emergencia
3. Puerto USB
4. Desagüe
5. Conexión eléctrica bombas de jabón líquido
6. Conexión eléctrica
7. Interruptor general
8. Entrada de agua auxiliar
9. Entrada de agua caliente
10. Conexión a tierra
11. Entrada de agua fría
12. Rebossadero de agua
13. Conexión para jabón líquido
14. Conexión vapor
15. Puerto ethernet

*Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar

Dimensiones

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WEN-60C	mm	1225	1315	1640	540	560	140	984	1368	1536	1306	1551	1318	61	74	101	651	731	1110	869	270	1163	1080	1470	992	1595	644	972
		Ancho		Profundidad		Altura																						

Debido a las mejoras continuas del producto, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.