



Comercial

Lavadora
comercial

Eléctrico



Lavadoras Comerciales de **Carga Superior**

HWNSX2

CAPACIDAD DE
CARGA SECA

7.3 kg

**Sistema coin-slide**

(Fichas)

**Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar*

La lavadora comercial de carga superior Huebsch con activación por ranura para monedas (**coin slide**) ofrece a los propietarios de edificios y administradores de propiedades una capacidad incomparable para reducir los costos de agua y energía, disminuyendo así los costos operativos.

Con características como diseños eficientes en el consumo de agua y energía, componentes internos de calidad y sistemas de alta seguridad, los propietarios de edificios multifamiliares pueden confiar en Huebsch.

El equipo les brinda una ventaja frente a cuestiones como la conservación de energía, las averías del equipo y daños intencionales. Las tapas y cubiertas de esmalte porcelanizado, duraderas, resisten la corrosión y los rayones, garantizando una apariencia duradera con el paso del tiempo.

Características


- Tina de lavado de acero inoxidable, duradera.
- Velocidad de extracción de 710 RPM para escurrir la ropa.
- La Suspensión de Balanceo Automático ofrece el mejor manejo de desequilibrio de la industria, completando los ciclos de lavado sin interrupciones.
- El agitador curvo de cuatro aspas de polipropileno ofrece un recorrido de agitación de 210°, brindando una capacidad de lavado superior.
- Transmisión Eversmooth, confiable y duradera.

El control de ranura para monedas es fácil de usar y ofrece las funciones básicas necesarias para una operación óptima de la sala de lavandería con pago por monedas.





HWNSX2

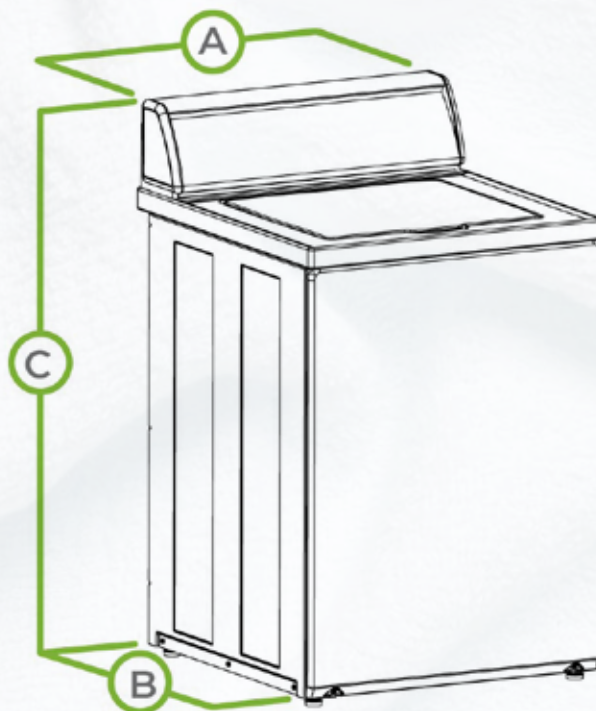

Sistema coin-slide (Fichas)

**Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar*

MODELO		HWNSX2
Opción de Control	Ranura para monedas (Coin Slide)	
Color	Blanco	
Capacidad – lb (Kg)	16 (7.3)	
Volumen del Tambor – pie³ (litros)	3.19 (90.3)	
Velocidad de Centrifugado – Fuerza G (rpm)	150 (710)	
Tamaño del Motor – HP (kw)	0.5 (0.37)	
Consumo de Agua por Ciclo – gal (litros)	28.07 (106)	
IWF (Factor de Agua) – gal/pie³ (litros/litro/ciclo)	8.8 (1.18)	
MEF (Factor de Energía Modificado) – pie³/kWh/ciclo (litros/kWh/ciclo)	1.35 (38.2)	
Selección de Ciclos	Normal Caliente, Normal Tibio, Normal Frío, Delicado, Planchado Permanente Frío, Planchado Permanente Tibio	
Requisitos Eléctricos (v/Hz/Fase-Amp)	120/60/1 – 15 Amp	
Presión de Agua – p.s.i. (bar)	20–120 (1.4/8.3)	
Drenaje	Bomba	
Acabado del Cilindro	Acero Inoxidable	
Peso Neto – lb (Kg)	206 (93)	
Peso de Envío – lb (Kg)	214 (97)	
Dimensiones de Envío - pulg. (mm)	Ancho	28 (711)
	Profundidad	30 (762)
	Altura	45 (1143)
Aprobaciones de agencias	cULus	

MODELO	HWNSX2
A. Ancho Total – in (mm)	25.625 (651)
B. Profundidad Total – in (mm)	28 (711)
C. Altura Total – in (mm)	43.875 (1114)