



Secadoras Comerciales de **Carga Frontal**

YDGE7RGS



*Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar

Diseñada para un rendimiento continuo, esta secadora combina alta capacidad en un formato compacto, optimizando la eficiencia y facilidad de uso. Esta secadora Huebsch cuenta con un compartimento de pelusa fácil de limpiar y abertura de puerta amplia para una carga y descarga más rápida.

Calidad

Tambor de acero galvanizado, duradero, con un volumen extra grande de 7 pies cúbicos (198 L) que permite manejar sus cargas más grandes.

Eficiencia

Calentamiento eficiente con 20,000 BTU (5,043 kCal) en modelos a gas y hasta 5,200 W en modelos eléctricos, lo que ayuda a mantener bajos costos y alta productividad.

Control Electrónico

Control con indicadores luminosos de estado del ciclo y un contador digital regresivo. Cuenta con ajuste de temperatura, tipo de carga y el nivel de suciedad, opciones de prelavado y/o enjuague adicional.




Gas LP



Gas natural



MODELO		YDGE7RGS
Controles Disponibles	Control Electrónico	
Modelos	Gas	YDGE7RGST13CW01 YDGE7RGST13TW01
Ubicación de Controles	Trasera	
Capacidad - lb (kg)	18 (8.2)	
Volumen del Tambor - pies³ (litros)	7.0 (198)	
Ancho Total - pulg (mm)	26.875 (683)	
Profundidad Total - pulg (mm)	28 (711)	
Altura Total - pulg (mm)	43 (1092)	
Consumo de Energía del Motor - HP (kW)	0.33 (0.25)	
Fuentes de Calor Disponibles	Eléctrica o Gas	
Elemento Calefactor Disponible (Eléctrico W)	4750 @ 208V 5350 @ 240V	
Conexión de Entrada de Gas - pulg (mm)	3/8 (9.5)	
Consumo de Gas - BTU/hr	22,500	
Diámetro de Salida de Escape - pulg (mm)	4 (102)	
Flujo de Aire de Escape - cfm (litros/seg)	220 (105)	
*Ciclos Disponibles	Regular, Planchado Permanente, Delicado, Secado por Tiempo, Secado Rápido, Esponjado	
Luces Indicadoras de Ciclo	Sí	
Acabado del Tambor	Galvanizado	
Colores Disponibles	Blanco	
Tipo de Puerta (Sólida/Ventana)	Sólida	
Requisitos Eléctricos Disponibles (Voltaje/Hz/Fases)	Eléctrico: 120/240/60/1 - 30 Amp Eléctrico: 120/208/60/1 - 30 Amp Gas: 120/60/1 - 15 Amp	
Peso Neto - lb (kg)	Eléc/Gas 130/135 (59/61)	
Peso de Embarque - lb (kg)	Eléc/Gas 140/145 (64/66)	
Ancho de Embarque - pulg (mm)	29 (737)	
Profundidad de Embarque - pulg (mm)	32.75 (832)	
Altura de Embarque - pulg (mm)	45.5 (1156)	
Aprobaciones de Agencias Disponibles	Eléc: cULus, Gas: cCSAus	

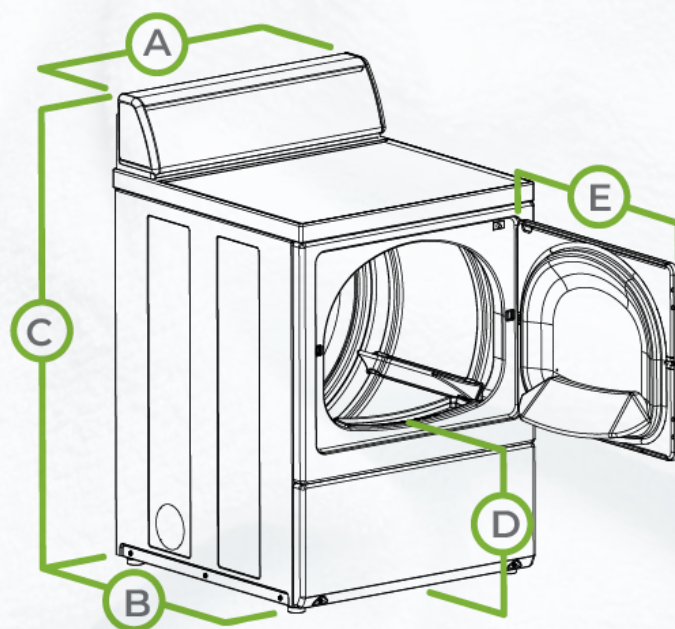

*Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar

MODELO	YDGE7RGS
A. Ancho Total - pulg (mm)	26.875 (683)
B. Profundidad Total - pulg (mm)	28 (711)
C. Altura Total - pulg (mm)	43 (1092)
D. Distancia de la parte inferior de la puerta al piso - in (mm)	15.44 (392)
E. Apertura de la Puerta - pulg (mm)	23.5 (597)

* La información mostrada corresponde al control de gama más alta disponible.

Nota: No todas las opciones están disponibles para todos los modelos. El duodécimo dígito del número de modelo indica si la unidad es para Estados Unidos o Canadá: C = Canadá y T = Estados Unidos.

La unidad inferior cumple con las normas de la ADA (Ley para Estadounidenses con Discapacidades). Para obtener la información más precisa, se debe utilizar la guía de instalación para todos los fines de diseño y construcción. Debido a las continuas mejoras de los productos, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. El sistema de gestión de calidad de las instalaciones de Alliance Laundry Systems en Ripon está registrado bajo la norma ISO 9001:2008.