


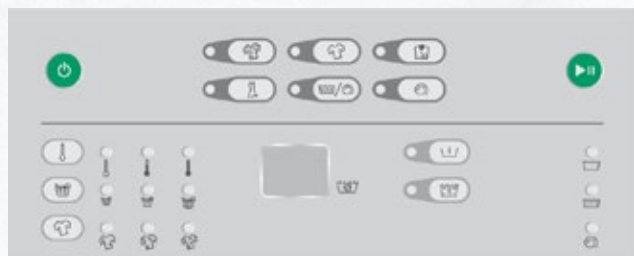

Lavadoras Comerciales de **Carga Frontal**

YFNE5RSP

CAPACIDAD DE
CARGA SECA**10 kg****Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar*

Diseñada para alto rendimiento y eficiencia. Los tiempos de ciclo rápidos permiten completar el trabajo con eficiencia, mientras que el tambor de gran capacidad ofrece espacio suficiente para prendas voluminosas.

Eficiencia

Usa solo 11.7 galones (44.3 litros) por ciclo, ahorrando 40% más agua que muchas lavadoras comerciales de carga superior.

Potencia

Alta velocidad de centrifugado, de hasta 440 fuerzas G para extraer más agua, reduciendo el tiempo y consumo de secado.

Inteligente

Sistema mejorado de suspensión y detección de desbalanceo, gestiona y redistribuye las cargas desequilibradas para garantizar ciclos de lavado sin interrupciones.

Flexibilidad

Bomba de drenaje para instalación flexible sin requerir plomería especial (opción de drenaje por gravedad disponible).

Control


Control Electrónico con indicadores luminosos de estado del ciclo y un contador digital regresivo. Cuenta con ajuste de temperatura, tipo de carga y el nivel de suciedad, además de contar con opciones de prelavado y/o enjuague adicional.

**Lavadora
comercial**

Eléctrico



MODELO		YFNE5RSP11
Opción de Control	Electronic Homestyle	
Ubicación del control	Trasera	
Capacidad - lb (kg)	21.5 (10)	
Volumen del Tambor - pies cúb. (litros)	3.42 (96.8)	
Ancho Total - in (mm)	26.875 (683)	
Profundidad Total - in (mm)	27.73 (704)	
Altura Total - in (mm)	43 (1092)	
Velocidad de Centrifugado en Fuerza G - RPM	440 (1200)	
Consumo de Potencia del Motor - HP (kw) inducción de velocidad variable	0.9 (0.67)	
Consumo de agua por ciclo - gal (l)	13.68 (51.8)	
IWF (Factor de agua)	4.0 (0.53)	
MEF(Factor de Energía Modificado)	2.20 (62.3)	
Temperaturas de Agua Disponibles	3	
*Ciclos disponibles	Servicio Pesado, Normal Eco, Prensado Permanente, Delicado, Enjuague y Centrifugado, Solo Centrifugado	
Presión de agua - psi (bar)	20-120 (1.4/8.3)	
Luces indicadoras de ciclo	Sí	
Acabado del Tambor	Acero inoxidable	
Colores disponibles	Blanco	
Tipo de puerta (sólida/ventana)	Ventana	
Requisitos Eléctricos Disponibles - Voltaje/Hz/Fase - Amperaje del Circuito	120/60/1 - 15	
Dimensiones de envío aprox. - in (mm)	Ancho	30 (762)
	Profundidad	34 (864)
	Altura	44.5 (1130)
Peso neto - lb (kg)	260 (118)	
Peso de envío - lb (kg)	270 (122)	
Aprobaciones de agencias	cULus	

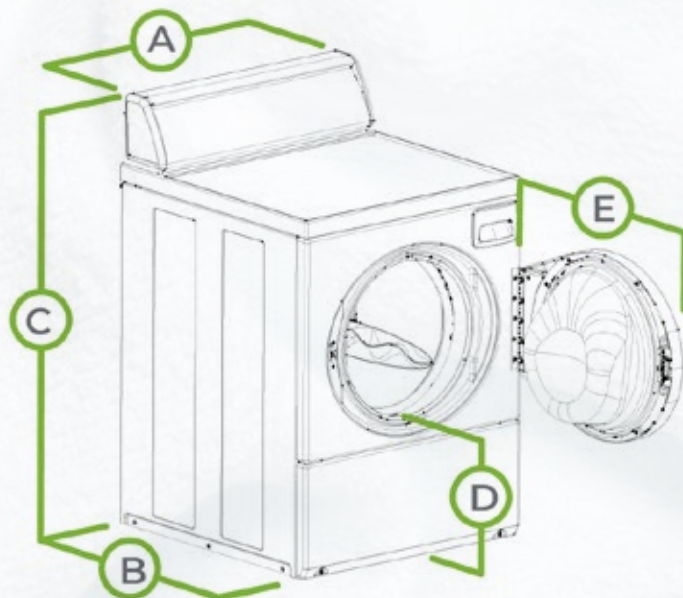

*Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar

MODELO	YFNE5RSP
A. Ancho total - in (mm)	26.875 (683)
B. Profundidad total - in (mm)	27.73 (704)
C. Altura Total - in (mm)	43 (1092)
D. Distancia de la parte inferior de la puerta al piso - in (mm)	14.6 (371)
E. Radio de apertura de la puerta - in (mm)	24.06 (611)

* La información mostrada corresponde al control de gama más alta disponible.

Nota: No todas las opciones están disponibles para todos los modelos. El duodécimo dígito del número de modelo indica si la unidad es para Estados Unidos o Canadá: C = Canadá y T = Estados Unidos.

La unidad inferior cumple con las normas de la ADA (Ley para Estadounidenses con Discapacidades). Para obtener la información más precisa, se debe utilizar la guía de instalación para todos los fines de diseño y construcción. Debido a las continuas mejoras de los productos, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. El sistema de gestión de calidad de las instalaciones de Alliance Laundry Systems en Ripon está registrado bajo la norma ISO 9001:2008.