

Centro de lavado **Apilable****YTGE5ASP****YTFF5ASP**

CAPACIDAD CARGA SECA

Lavadora **9.5 kg**Secadora **8.2 kg****Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar*

Solución integral que combina la eficiencia de secado y el rendimiento de una lavadora de carga frontal, ocupando solo la mitad del espacio en piso de una instalación convencional de lavadora y secadora.

Además, estas unidades apiladas le permiten utilizar las mismas conexiones e instalaciones requeridas para una lavadora y secadora estándar, por lo que no tendrá que realizar cambios en su instalación.

Potencia

Centrifugado de hasta 440 G-Force para extraer más agua, acelerar el secado y reducir el consumo energético.

Inteligencia y estabilidad

La suspensión mejorada, con la nueva lógica de detección de desbalance, gestiona y redistribuye las cargas desbalanceadas para lograr ciclos de lavado ininterrumpidos.

Eficiencia

Consumo de agua optimizado a 11.7 galones (44.3 litros) por ciclo, reduciendo costos operativos.

Control Electrónico avanzado

Panel con luces de estado y contador digital. Personalización de temperatura, tipo de carga y nivel de suciedad. Opciones de prelavado y enjuague, y ciclos automáticos con sensor de humedad para evitar el sobresecado.



Gas LP




Gas natural



Eléctrico



YTGE5ASP		LAVADORA	SECADORA
Controles disponibles		Electronic homestyle	
Modelos	Eléctrico	YTGE5ASP175TW01, YTGE5ASP285CW01	
	Gas	YTGE5ASP095CW01, YTGE5ASP115TW01	
Capacidad - lb (kg)		21.5 (9.5)	18 (8.2)
Volumen del cilindro - pies cúb. (litros)		3.42 (96.8)	7.0 (198)
Ancho - in (mm)		26.875 (683)	
Profundidad - in (mm)		27.73 (704)	
Altura - in (mm)		78.5 (1994)	
Velocidad de centrifugado - Fuerza G (RPM)		440 (1200)	N/A
Tamaño del motor - HP (kw)		Inducción de velocidad variable 0.9 (0.67)	0.33 (0.25)
Consumo de agua por ciclo - gal (l)		13.68 (51.8)	N/A
IWF (factor de agua)		4.0	N/A
IMEF (factor de energía modificado)		2.20	N/A
Fuentes de calor disponibles		N/A	Eléctrico o gas
Elemento calefactor disponible (eléctrico W)		N/A	Can: 5000 @ 240v USA: 5350 @ 240v
Conexión de entrada de gas - in (mm)		N/A	3/8 (9.5)
Consumo de gas - BTU/Hr		N/A	22,500
Diámetro de salida de escape - in (mm)		N/A	4 (102)
Flujo de aire de escape - cfm (litros/seg)		N/A	220 (105)
Temperaturas de agua disponibles		3	N/A
Ciclos disponibles		Trabajo Pesado, Normal Eco, Prensado Permanente, Delicado, Enjuague y Centrifugado, Solo Centrifugado	Regular, Prensado Permanente, Delicado, Secado por Tiempo, Secado Rápido, Esponjado
Presión de agua - PSI (bar)		20-120 (1.4/8.3)	N/A
Luces indicadoras de ciclo		Sí	
Acabado del Tambor		Acero inoxidable	Galvanizado
Colores disponibles		Blanco	
Tipo de puerta (sólida/ventana)		Ventana	
Requisitos eléctricos USA - (voltaje/hz/fase-amp)		120/60/1 - 15	Eléc: 120/240/60/1 - 30 Gas: 120/240/60/1 - 15
Requisitos Eléctricos CANADA- cordón de suministro único (Voltaje/Hz/Fase-Amp)		Eléctrico: 120/240/60/1 - 40 Gas: 120/240/60/1 - 20	
Peso neto - lb (kg)		350 (159)	
Peso de embarque - lb (kg)		380 (172)	
Ancho de embarque - in (mm)		30 (762)	
Profundidad de embarque - in (mm)		34 (864)	
Altura de embarque - in (mm)		80 (2032)	
Aprobaciones de agencia disponibles		cULus	Eléc: cULus Gas: cCSAus

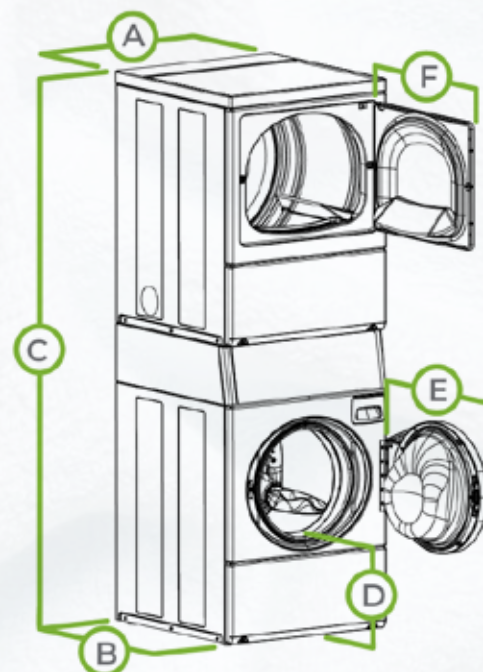

*Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar

MODELO	YTGE5ASP
A. Ancho total - in (mm)	26.875 (683)
B. Profundidad total - in (mm)	27.73 (704)
C. Altura total - in (mm)	78.5 (1994)
D. Fondo de puerta al piso - in (mm)	14.5 (368)
E. Radio de apertura de puerta de lavadora - in (mm)	24 (610)
F. Radio de apertura de puerta de secadora - in (mm)	23.5 (597)

* La información mostrada corresponde al control de gama más alta disponible.

Nota: No todas las opciones están disponibles para todos los modelos. El duodécimo dígito del número de modelo indica si la unidad es para Estados Unidos o Canadá: C = Canadá y T = Estados Unidos.

La unidad inferior cumple con las normas de la ADA (Ley para Estadounidenses con Discapacidades). Para obtener la información más precisa, se debe utilizar la guía de instalación para todos los fines de diseño y construcción. Debido a las continuas mejoras de los productos, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. El sistema de gestión de calidad de las instalaciones de Alliance Laundry Systems en Ripon está registrado bajo la norma ISO 9001:2008.