

primus

Lavadora industrial



Eléctrico



Vapor



MONTAJE FLOTANTE

Lavadoras Extractoras

FS1000



CAPACIDAD DE CARGA SECA

100 kg



**Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar*

Entradas de agua **accionadas por aire de serie**

Ciclos de lavado más cortos

Sistemas de **pesaje automáticos**

Adapta automáticamente la cantidad de agua y detergente en función de la carga de lavado

Plataforma basada en la nube

Para supervisar fácilmente la colada en cualquier momento y lugar.

Control **Táctil**

Control táctil intuitivo y multilingüe de 7"

Durabilidad mejorada

Sin preocupaciones: tres años de garantía.

Características

- Lavadora independiente de alta velocidad.
- Chasis, tambor y cuba de lavado de acero inoxidable.
- Jabonera patentada.
- Acceso sencillo a todas las partes fundamentales desde la parte delantera.
- Amplia apertura de puerta para facilitar la carga y descarga.
- Dos válvulas de drenaje grandes (Ø 103 mm).
- Entrada USB situado en la placa principal.
- Motor controlado por frecuencia.
- Ranuras de levantamiento perforado: mayor acción mecánica, menor consumo de agua.
- Entrada de agua accionada por aire.
- Sistema de pesaje manual.

Opciones

Características adicionales disponibles bajo pedido especial

- Conexión y bombas de jabón líquido.
- Tercera entrada de agua.
- Válvula de desagüe de reciclado.
- Aislamiento para reducir el consumo de energía, el calor y el ruido.
- Sistema de pesado automático con 4 células de pesaje.
- Sistema de inclinación: facilita el trabajo a los operarios durante la carga y descarga.

Control

- XControl FLEX PLUS: Pantalla táctil de 7" con ciclos totalmente programables y personalizables.
 - Pantalla intuitiva con instrucciones de uso integradas en el control.
 - Contenido completo sobre el control disponible en 34 idiomas.
- XControl: Control totalmente programable con 20 programas predefinidos y memoria para hasta 99.

Lavadora industrial



Eléctrico




Vapor



MODELO	UNIDAD	FS1000
TAMBOR INTERNO		
Capacidad 1:09	kg (lb)	108 (238)
Capacidad 1:10	kg (lb)	100 (220)
Volumen	litros	972
Diámetro	mm	1200
VELOCIDAD DEL TAMBOR		
Lavado	rpm	33
Extracción	rpm	720
FACTOR G		350
CALENTAMIENTO		
Electricidad	kW	-
Vapor	bar	3-8
	psi	44-116
Agua caliente	°C	194
Nivel de presión sonora	dB (A)	< 72
Conexión de válvulas de agua	BSP	1 1/2"
Entrada de agua	pulgadas	3x1 1/2"
Entrada de vapor	pulgadas	1"
Entrada de aire comprimido	mm	ø 8
Desagüe	mm	2x103 2x4"
DIMENSIONES		
Tamaño AxAxP	mm	2060x1790x2024
Peso neto	kg	3170
DATOS DE TRANSPORTE		
Embalado AxAxP	mm	2425x2080x2350
Peso bruto	kg	3410

FS1000

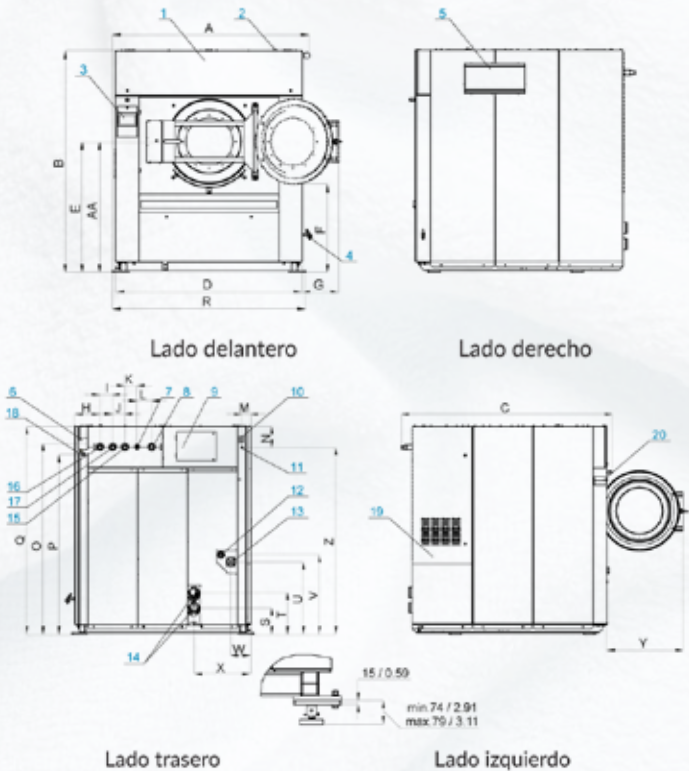

*Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar

1. Caja de componentes eléctricos

2. Ventilación del dispensador de jabón

3. Panel de control

4. Válvula de desagüe para la muestra de baño de lavado (bajo pedido)

5. Dispensador de jabón

6. Señales eléctricas jabón líquido

7. Entrada de vapor (consultar columna Z)

8. Ventilación de la cuba (consultar columna Z)

9. Cubierta de los componentes neumáticos

10. Conexión de programación del PC RS485 (bajo pedido)
11. Entrada de aire comprimido

12. Cable de alimentación principal de entrada

13. Interruptor principal

14. Desagüe

15. Entrada de agua caliente (consultar columna Z)

16. Entrada de agua fría blanda (consultar columna Z)

17. Entrada de agua fría dura (consultar columna Z)

18. Conexión de manguera de suministro de jabón (consultar columna Z)

19. Cubierta del cuadro eléctrico

20. Placa del número de serie

Dimensiones

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
FS1000	1790	2060	2005	1688	1212	882	214	232	125	125	124	148	83	210	1868	1758	1950	1754	304	454	696	768	197	527	650	1836

Ancho Altura Profundidad

Primus se reserva el derecho de cambiar las máquinas y las especificaciones de este documento en cualquier momento y sin previo aviso. Los datos y las fotografías son meramente informativos y nunca vinculantes.