

primus

Lavadora industrial



Eléctrico



Vapor



MONTAJE FLOTANTE

Lavadoras Extractoras

FS1200



CAPACIDAD DE CARGA SECA

120 kg



**Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar*

Entradas de agua **accionadas por aire de serie**

Ciclos de lavado más cortos.

Sistemas de **pesaje automáticos**

Adapta automáticamente la cantidad de agua y detergente en función de la carga de lavado.

Plataforma basada en la nube

Para supervisar fácilmente la colada en cualquier momento y lugar.

Control **Táctil**

Control táctil intuitivo y multilingüe de 7"

Durabilidad mejorada

Sin preocupaciones: tres años de garantía.

Características

- Lavadora independiente de alta velocidad.
- Chasis, tambor y cuba de lavado de acero inoxidable.
- Jabonera patentada.
- Acceso sencillo a todas las partes fundamentales desde la parte delantera.
- Amplia apertura de puerta para facilitar la carga y descarga.
- Dos válvulas de drenaje grandes (ø 103 mm).
- Entrada USB situado en la placa principal.
- Motor controlado por frecuencia.
- Ranuras de levantamiento perforado: mayor acción mecánica, menor consumo de agua.
- Entrada de agua accionada por aire.
- Sistema de pesaje manual.

Opciones

Características adicionales disponibles bajo pedido especial

- Conexión y bombas de jabón líquido.
- Tercera entrada de agua.
- Válvula de desagüe de reciclado.
- Aislamiento para reducir el consumo de energía, el calor y el ruido.
- Sistema de pesado automático con 4 células de pesaje.
- Sistema de inclinación: facilita el trabajo a los operarios durante la carga y descarga.

Control

- XControl FLEX PLUS: Pantalla táctil de 7" con ciclos totalmente programables y personalizables.
 - Pantalla intuitiva con instrucciones de uso integradas en el control.
 - Contenido completo sobre el control disponible en 34 idiomas.
- XControl: control totalmente programable con 20 programas predefinidos y memoria para hasta 99.

Lavadora
industrial


Eléctrico



Vapor



FS1200

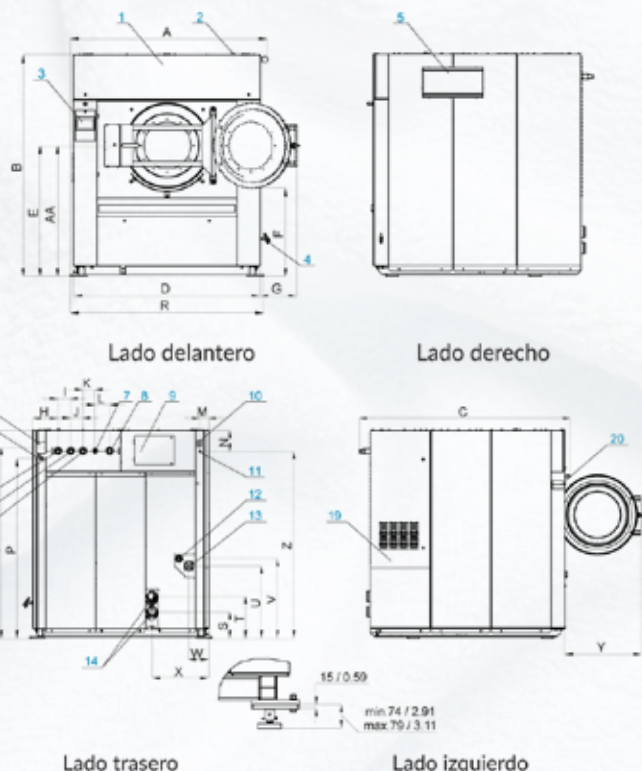

*Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar

1. Caja de componentes eléctricos
2. Ventilación del dispensador de jabón
3. Panel de control
4. Válvula de desagüe para la muestra de baño de lavado (bajo pedido)
5. Dispensador de jabón
6. Señales eléctricas jabón líquido
7. Entrada de vapor (consultar columna Z)
8. Ventilación de la cuba (consultar columna Z)
9. Cubierta de los componentes neumáticos
10. Conexión de programación del PC RS485 (bajo pedido)
11. Entrada de aire comprimido
12. Cable de alimentación principal de entrada
13. Interruptor principal
14. Desagüe
15. Entrada de agua caliente (consultar columna Z)
16. Entrada de agua fría blanda (consultar columna Z)
17. Entrada de agua fría dura (consultar columna Z)
18. Conexión de manguera de suministro de jabón (consultar columna Z)
19. Cubierta del cuadro eléctrico
20. Placa del número de serie

MODELO	UNIDAD	FS1200
TAMBOR INTERNO		
Capacidad 1:09	kg (lb)	128 (282)
Capacidad 1:10	kg (lb)	120 (266)
Volumen	litros	1154
Diámetro	mm	1300
VELOCIDAD DEL TAMBOR		
Lavado	rpm	32
Extracción	rpm	695
FACTOR G		350
CALENTAMIENTO		
Electricidad	kW	-
Vapor	bar	3-8
	psi	44-116
Agua caliente	°C	194
Nivel de presión sonora	dB (A)	< 72
Conexión de válvulas de agua	BSP	1 1/2"
Entrada de agua	pulgadas	3x1 1/2"
Entrada de vapor	pulgadas	1"
Entrada de aire comprimido	mm	ø 8
Desagüe	mm	2x103 2x4"
DIMENSIONES		
Tamaño AxAxP	mm	2093x1855x2111
Peso neto	kg	3480
DATOS DE TRANSPORTE		
Embalado AxAxP	mm	2425x2180x2350
Peso bruto	kg	3710

Dimensiones

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
FS1200	1855	2093	2085	1754	1225	825	342	247	125	125	120	148	83	210	1868	1758	1980	1820	264	415	722	795	197	562	757	1866
Ancho Altura Profundidad																										

Primus se reserva el derecho de cambiar las máquinas y las especificaciones de este documento en cualquier momento y sin previo aviso.
Los datos y las fotografías son meramente informativos y nunca vinculantes.