

primus®

Lavadora industrial



Eléctrico



Vapor



MONTAJE FLOTANTE

Lavadoras Extractoras

FX280



CAPACIDAD DE CARGA SECA

28 kg



**Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar*

Tecnología de **tambor en cascada**

Acción mecánica extra gracias a la forma en cascada de la superficie.

Velocidad de Extracción de 400 G

Menos humedad para un proceso de secado más eficiente.

Plataforma basada en la nube

Para supervisar fácilmente la colada en cualquier momento y lugar.

Control **Táctil**

Control táctil intuitivo y multilingüe de 7"

Durabilidad mejorada

Sin preocupaciones: tres años de garantía.

Características

- Parte superior, tambor y cuba de lavado de acero inoxidable y panel frontal y lateral antracita.
- Jabonera patentada.
- Acceso sencillo a todas las partes fundamentales desde la parte delantera.
- Amplia apertura de puerta para facilitar la carga y descarga.
- Tambor en cascada - Tambor patentado.
- Gran válvula de drenaje (Ø 76 mm).

Opciones

Características adicionales disponibles bajo pedido especial

- Funcionamiento con monedas.
- Chasis de acero inoxidable.
- Conexión y bombas de jabón líquido.
- Kit de recuperación de agua.
- Versión con calentamiento a vapor.
- Tercera entrada de agua.
- Sistema de pesado.

Control

- **XControl FLEX PLUS:** Pantalla táctil de 7" con ciclos totalmente programables y personalizables.
 - Pantalla intuitiva con instrucciones de uso integradas en el control.
 - Contenido completo sobre el control disponible en 34 idiomas.
- **XControl:** Control totalmente programable con 20 programas predefinidos y memoria para hasta 99.
- **Xtronic:** Control programable con 6 programas (+2 modificadores de ciclo y detección de desequilibrio).

Lavadora industrial



Eléctrico



Vapor




MODELO	UNIDAD	FX280
TAMBOR INTERNO		
Capacidad 1:09	kg (lb)	31 (68)
Capacidad 1:10	kg (lb)	28 (62)
Volumen	litros	280
Diámetro	mm	750
VELOCIDAD DEL TAMBOR		
Lavado	rpm	42
Extracción	rpm	975
FACTOR G		400
CALENTAMIENTO		
Electricidad	kW	21,9
Vapor	bar	1-8
Agua caliente	°C	90
Nivel de presión sonora	dB (A)	< 65
Conexión de válvulas de agua	BSP	3/4"

MODELO	UNIDAD	FX280
CALENTAMIENTO		
Presión de agua	kPa	100-800
Presión de agua rec.	kPa	300-500
Entrada de agua	l/min	20-50
Válvula de desagüe	ø exterior mm	76
Cantidad de flujo con válvula de desagüe	l/min	210
Conexión de la válvula de vapor	BSP	1/2"
Presión de vapor	kPa	100-800
DIMENSIONES		
Tamaño AxAxP	mm	1430x970x1185
Peso neto	kg	495
DATOS DE TRANSPORTE		
Embalado AxAxP	mm	1550x1025x1225
Peso bruto	kg	515

FX280

*Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar

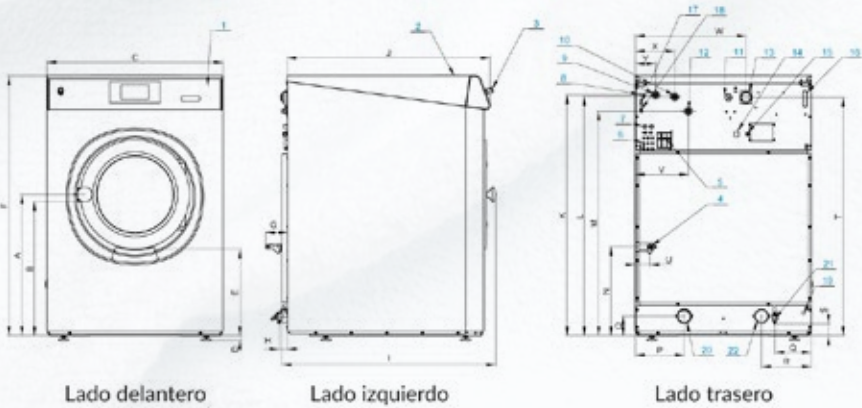

- 1. Panel de control
- 2. Dispensador de jabón
- 3. Botón de parada central
- 4. Conexión de vapor
- 5. Descarga de aire
- 6. Conexión de jabón líquido
- 7. Entrada de agua reciclada

- 8. Entrada de cable de válvula de agua reciclada
- 9. Entrada de agua fría, blanda
- 10. Entrada de agua fría, dura
- 11. Conexión eléctrica
- 12. Entrada de agua caliente
- 13. Interruptor principal

- 14. Conmutador de calentamiento
- 15. Conexión eléctrica de la bomba de jabón líquido
- 16. Fusibles
- 17. Puerto USB opcional
- 18. Conexión de programación del PC

- 19. Entrada de cable de agua de descarga
- 20. Válvula de desagüe - 3" [76 mm]
- 21. Muestra de agua - 1/2" (aplicable a la muestra de baño de lavado solo bajo pedido)
- 22. Válvula de desagüe o de reciclaje - 3" [76 mm] (solo modelos FX280)

Dimensiones

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
FX280	806	758	970	24	477	1430	90	48	1185	1116	1320	1297.5	1215	490	108.5	270	203	274	67	1315	80	293	610	218	113
Ancho				Altura				Profundidad																	

Primus se reserva el derecho de cambiar las máquinas y las especificaciones de este documento en cualquier momento y sin previo aviso. Los datos y las fotografías son meramente informativos y nunca vinculantes.