

primus[®]

MONTAJE RÍGIDO
Lavadoras Extractoras

RX180

Tecnología de **tambor en cascada**

Acción mecánica extra gracias a la forma en cascada de la superficie.

Entradas de agua de **gran capacidad**

Ciclos de lavado más cortos.

Apertura de puerta **muy amplia**

Carga y descarga sencillas.

Durabilidad mejorada

Sin preocupaciones: tres años de garantía.

Características

- Montaje rígido, giro normal, factor G 100.
- Tambor y cuba de lavado de acero inoxidable.
- Jabonera patentada.
- Acceso sencillo a todas las partes fundamentales desde la parte delantera.
- Amplia apertura de puerta para facilitar la carga y descarga.
- Gran válvula de drenaje (ø 76 mm).

Lavadora industrial



Eléctrico



Vapor



CAPACIDAD DE CARGA SECA

18 kg



**Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar*

Opciones


Características adicionales disponibles bajo pedido especial

- Modelo factor G 200.
- Funcionamiento con monedas.
- Panel frontal y paneles laterales de acero inoxidable.
- Conexión y bombas de jabón líquido.
- Versión con calentamiento a vapor.
- Versión ECO: Menor potencia bajo pedido
- Tercera entrada de agua.
- Entradas de agua de gran capacidad (RX180, RX240).

Control


- **XControl:** Control totalmente programable con 20 programas predefinidos y memoria para hasta 99.
- **Xtronic:** Control programable con 6 programas (+2 modificadores de ciclo y detección de desequilibrio).

RX180

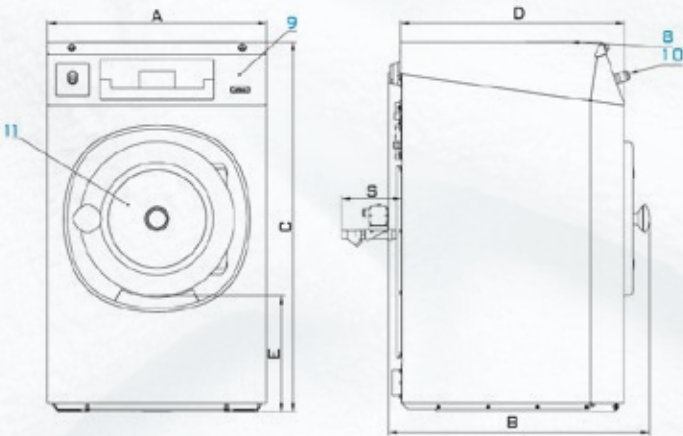

Lado delantero

Lado izquierdo

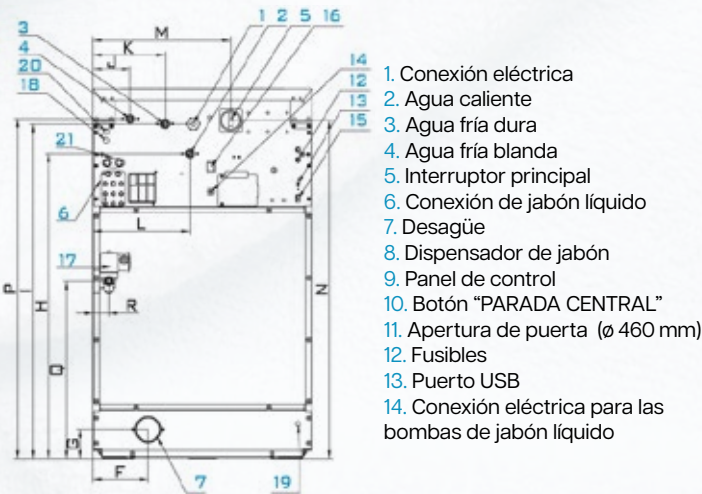

*Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar

MODELO	UNIDAD	RX180
TAMBOR INTERNO		
Capacidad 1:09	kg (lb)	20(44)
Capacidad 1:10	kg (lb)	18(40)
Volumen	litros	180
Diámetro	mm	750
VELOCIDAD DEL TAMBOR		
Lavado	rpm	42
Extracción	rpm	490 (690)*
FACTOR G		100 estándar 200*
CALENTAMIENTO		
Electricidad	kW	12-18
Vapor	bar	1-8
Agua caliente	°C	90
Nivel de presión sonora	dB (A)	< 65
Conexión de válvulas de agua	BSP	3/4"
Presión de agua	kPa	100-800
Presión de agua rec.	kPa	300-500
Entrada de agua	l/min	20
Válvula de desagüe	Ø exterior mm	76
Cantidad de flujo con válvula de desagüe	l/min	210
Conexión de la válvula de vapor	BSP	1/2"
Presión de vapor	kPa	100-800
DIMENSIONES		
Tamaño AxAxP	mm	1410x890x915
Peso neto	kg	255 (315)*
DATOS DE TRANSPORTE		
Embalado AxAxP	mm	1550x925x970
Peso bruto	kg	270 (335)*

Dimensiones

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
RX180	mm	890	915	1410	815	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120

Ancho Profundidad Altura

Primus se reserva el derecho de cambiar las máquinas y las especificaciones de este documento en cualquier momento y sin previo aviso. Los datos y las fotografías son meramente informativos y nunca vinculantes.