

primus[®]

MONTAJE RÍGIDO
Lavadoras Extractoras

RX240

Tecnología de **tambor en cascada**

Acción mecánica extra gracias a la forma en cascada de la superficie.

Entradas de agua de **gran capacidad**

Ciclos de lavado más cortos.

Apertura de puerta **muy amplia**

Carga y descarga sencillas.

Durabilidad mejorada

Sin preocupaciones: tres años de garantía.

Características

- Montaje rígido, giro normal, factor G 100.
- Tambor y cuba de lavado de acero inoxidable
- Jabonera patentada.
- Acceso sencillo a todas las partes fundamentales desde la parte delantera.
- Amplia apertura de puerta para facilitar la carga y descarga.
- Gran válvula de drenaje (ø 76 mm).

Lavadora industrial



Eléctrico



Vapor



CAPACIDAD DE CARGA SECA

24 kg



**Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar*

Opciones

Características adicionales disponibles bajo pedido especial

- Modelo factor G 200.
- Funcionamiento con monedas.
- Panel frontal y paneles laterales de acero inoxidable.
- Conexión y bombas de jabón líquido.
- Versión con calentamiento a vapor.
- Versión ECO: Menor potencia bajo pedido
- Tercera entrada de agua.
- Entradas de agua de gran capacidad (RX180, RX240).

Control

- **XControl:** Control totalmente programable con 20 programas predefinidos y memoria para hasta 99.
- **Xtronic:** Control programable con 6 programas (+2 modificadores de ciclo y detección de desequilibrio).

Lavadora industrial



Eléctrico




Vapor




MODELO	UNIDAD	RX240
TAMBOR INTERNO		
Capacidad 1:09	kg (lb)	27(60)
Capacidad 1:10	kg (lb)	24(53)
Volumen	litros	240
Diámetro	mm	750
VELOCIDAD DEL TAMBOR		
Lavado	rpm	42
Extracción	rpm	490 (690)*
FACTOR G		100 estándar 200*
CALENTAMIENTO		
Electricidad	kW	18
Vapor	bar	1-8
Agua caliente	°C	90
Nivel de presión sonora	dB (A)	< 65
Conexión de válvulas de agua	BSP	3/4"
Presión de agua	kPa	100-800
Presión de agua rec.	kPa	300-500
Entrada de agua	l/min	20
Válvula de desagüe	ø exterior mm	76
Cantidad de flujo con válvula de desagüe	l/min	210
Conexión de la válvula de vapor	BSP	1/2"
Presión de vapor	kPa	100-800
DIMENSIONES		
Tamaño AxAxP	mm	1410x890x1060
Peso neto	kg	275 (330)*
DATOS DE TRANSPORTE		
Embalado AxAxP	mm	1550x925x1130
Peso bruto	kg	290 (355)*

RX240

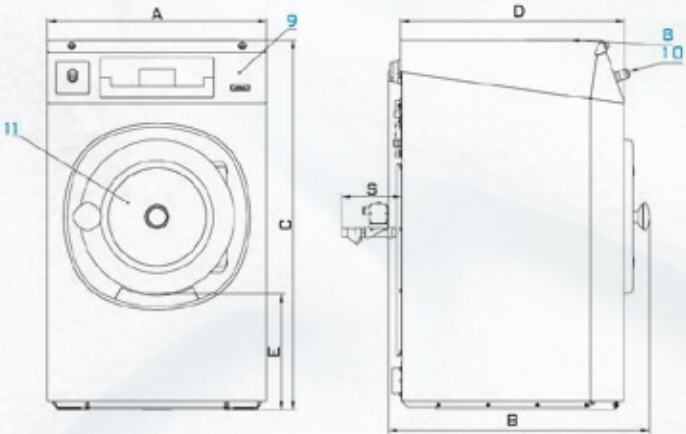

Lado delantero

Lado izquierdo

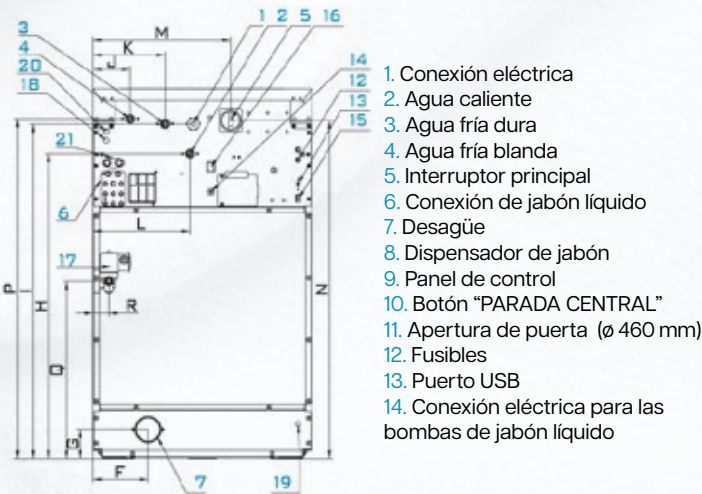

- 1. Conexión eléctrica
- 2. Agua caliente
- 3. Agua fría dura
- 4. Agua fría blanda
- 5. Interruptor principal
- 6. Conexión de jabón líquido
- 7. Desagüe
- 8. Dispensador de jabón
- 9. Panel de control
- 10. Botón "PARADA CENTRAL"
- 11. Apertura de puerta (ø 460 mm)
- 12. Fusibles
- 13. Puerto USB
- 14. Conexión eléctrica para las bombas de jabón líquido

*Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar

Dimensiones

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
RX240	mm	890	1060	1410	960	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120

Ancho Profundidad Altura

Primus se reserva el derecho de cambiar las máquinas y las especificaciones de este documento en cualquier momento y sin previo aviso. Los datos y las fotografías son meramente informativos y nunca vinculantes.