

primus[®]

MONTAJE RÍGIDO
Lavadoras Extractoras

RX350

Tecnología de **tambor en cascada**

Acción mecánica extra gracias a la forma en cascada de la superficie.

Entradas de agua de **gran capacidad**

Ciclos de lavado más cortos.

Apertura de puerta **muy amplia**

Carga y descarga sencillas.

Durabilidad mejorada

Sin preocupaciones: tres años de garantía.

Características

- Montaje rígido, giro normal, factor G 100.
- Tambor y cuba de lavado de acero inoxidable.
- Jabonera patentada.
- Acceso sencillo a todas las partes fundamentales desde la parte delantera.
- Amplia apertura de puerta para facilitar la carga y descarga.
- Entradas de agua de gran capacidad.
- Gran válvula de drenaje (2 x Ø 76 mm).

Lavadora industrial



Eléctrico



Vapor



CAPACIDAD DE CARGA SECA

37 kg



**Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar*

Opciones

Características adicionales disponibles bajo pedido especial

- Modelo factor G 200.
- Funcionamiento con monedas.
- Panel frontal y paneles laterales de acero inoxidable.
- Conexión y bombas de jabón líquido.
- Versión con calentamiento a vapor.
- Versión ECO: Menor potencia bajo pedido.
- Tercera entrada de agua.

Control

- **XControl:** Control totalmente programable con 20 programas predefinidos y memoria para hasta 99.
- **Xtronic:** Control programable con 6 programas (+2 modificadores de ciclo y detección de desequilibrio).

Lavadora industrial



Eléctrico




Vapor




MODELO	UNIDAD	RX350
TAMBOR INTERNO		
Capacidad 1:09	kg (lb)	37(82)
Capacidad 1:10	kg (lb)	33(73)
Volumen	litros	332
Diámetro	mm	914
VELOCIDAD DEL TAMBOR		
Lavado	rpm	38
Extracción	rpm	540
FACTOR G		150
CALENTAMIENTO		
Electricidad	kW	27
Vapor	bar	1-8
Agua caliente	°C	90
Nivel de presión sonora	dB (A)	< 65
Conexión de válvulas de agua	BSP	3/4"
Presión de agua	kPa	100-800
Presión de agua rec.	kPa	300-500
Entrada de agua	l/min	66-188
Válvula de desagüe	ø exterior mm	2x76
Cantidad de flujo con válvula de desagüe	l/min	2x210
Conexión de la válvula de vapor	BSP	3/4"
Presión de vapor	kPa	100-800
DIMENSIONES		
Tamaño AxAxP	mm	1500x1060x1030
Peso neto	kg	410
DATOS DE TRANSPORTE		
Embalado AxAxP	mm	1625x1088x1060
Peso bruto	kg	425

RX350

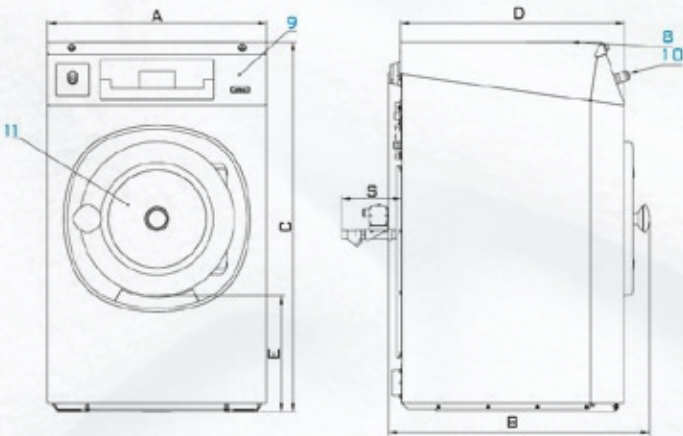

Lado delantero

Lado izquierdo

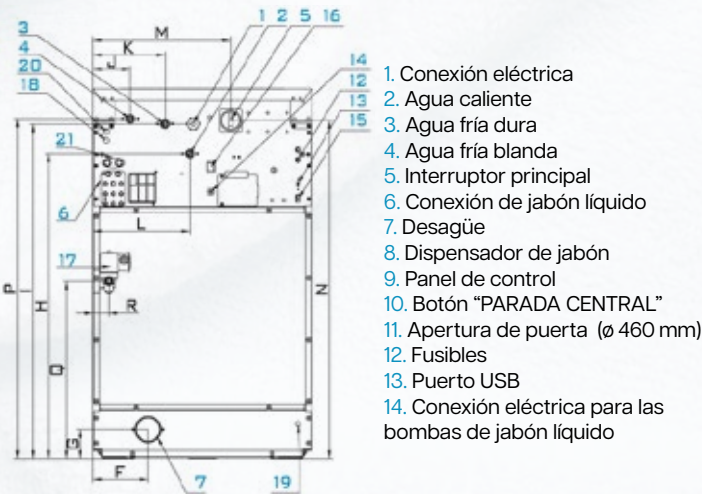

*Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar

Dimensiones

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
RX350	1060	1030	1500	936	465	318	120	1326	1366	113	248	383	671	1349	1413	528	66	145	482

Ancho Profundidad Altura

Primus se reserva el derecho de cambiar las máquinas y las especificaciones de este documento en cualquier momento y sin previo aviso. Los datos y las fotografías son meramente informativos y nunca vinculantes.