




HCT020

CAPACIDAD
DE CARGA SECA

9 kg



*Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar

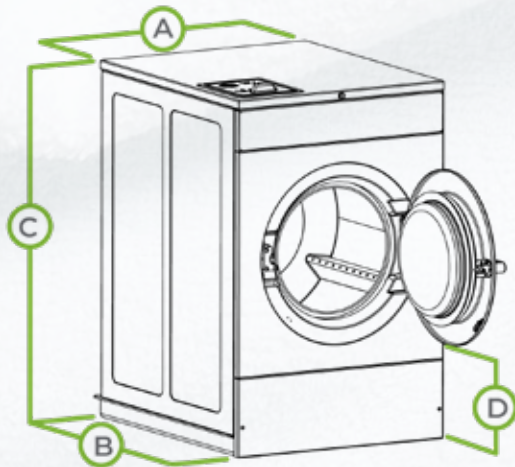

MODELO

A. Ancho Total - in (mm)	26 (660)
B. *Profundidad Total - in (mm)	30 1/4 (767)
C. Altura Total - in (mm)	43 (1092)
D. Distancia de parte Inferior de puerta al piso - in (mm)	14 3/8 (365)

ON-PREMISES 20-LB

Lavadora-extractora
de montaje fijo

Máximo rendimiento, costos mínimos. Eso es lo que exigen las lavanderías institucionales de alto volumen. Las lavadoras-extractoras de montaje fijo Huebsch® ofrecen justamente esos resultados, al mismo tiempo que logran una calidad de lavado excepcional. Además, su durabilidad garantiza que las máquinas mantendrán un desempeño constante en el lavado durante muchos años.

Resistencia

Nuestro bastidor de alta resistencia, optimizado por computadora, es más ligero, dura más tiempo, equilibra las cargas de manera más eficiente y reduce los niveles de ruido y vibración. Las lavadoras-extractoras Huebsch también cuentan con dos sellos de triple labio y un sello frontal excluidor, que en conjunto ofrecen siete capas de protección para los rodamientos.

Potencia

Nuestra tecnología patentada de accionamiento por inversor (inverter-drive) proporciona una potencia suave y confiable, lo que permite ahorrar un 33 % en electricidad mientras se maximiza la capacidad de lavado. Nuestro inversor también genera una extracción con una fuerza centrífuga de 200 G para eliminar más humedad de la carga y reducir el tiempo de secado.

Rendimiento

Disponibles en una variedad de capacidades —entre ellas 20 lb, 30 lb, 40 lb, 60 lb, 80 lb y 100 lb—, las lavadoras-extractoras Huebsch de montaje fijo con gabinete también ofrecen una variedad de opciones de control para adaptarse a las necesidades específicas de su operación.

Galaxy™ con eBoost™

Personalice la potencia de lavado con la posibilidad de elegir entre tres niveles de agua, a la vez que elimina el desperdicio de agua gracias a la detección avanzada de fugas. La programación por PC, la recuperación de datos de auditoría y los diagnósticos avanzados ahorran tiempo, mientras que las velocidades de extracción con 200 G de fuerza centrífuga reducen el tiempo de secado y el consumo de servicios (agua y energía).



HCT020



**Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar*

Nota:

*La profundidad total incluye desde el rompedor de vacío hasta la manija de la puerta.

** Las velocidades de centrifugado Alta, Muy Alta y Ultra Alta solo están disponibles en los modelos Galaxy 400.

*** Los datos de disyuntor (interruptor automático) y consumo de amperaje indicados corresponden a los modelos sin calefacción eléctrica. Consulte con la fábrica para otras configuraciones. El fabricante recomienda enfáticamente el uso de un disyuntor en lugar de fusibles. Utilice disyuntores de 3 polos para las máquinas trifásicas.

**** Las aprobaciones de organismos reguladores pueden variar según la configuración. Consulte con la fábrica para más detalles. La conexión de vapor requiere rosca N.P.T. de 1/2".

Para obtener la información más precisa, debe utilizarse la guía de instalación para todos los fines de diseño y construcción. Debido a las mejoras continuas del producto, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Los sistemas de gestión de calidad de Alliance Laundry Systems están certificados conforme a la norma ISO 9001.

MODELO		HCT020	
Opción de control	Galaxy		
Capacidad - lb (kg)	20 (9)		
Ancho total - in (mm)	26 (660)		
*Profundidad total - in (mm)	30 1/4 (767)		
Altura total - in (mm)	43 (1092)		
Diámetro del cilindro - in (mm)	21 (533)		
Profundidad del cilindro - in (mm)	13 3/4 (349)		
Volumen del cilindro - pies cúb. (Litros)	2.76 (78.1)		
Tamaño de abertura de puerta - in (mm)	11 5/8 (295)		
Fondo de puerta al piso - in (mm)	14 3/8 (365)		
Conexión de entrada de agua - in (mm)	2 X 3/4 (19)		
Diámetro de drenaje - in (mm)	1 X 3 (76)		
Altura de drenaje al piso - in (mm)	4 1/2 (114)		
Consumo de energía del motor - hp (kw)	1 (.75)		
Número total de velocidades	6, 9		
Velocidades del cilindro - RPM (fuerza G)	Suave	37 (0.4)	
	Lavado	51 (.8)	
	Distribución	92 (2.5)	
	Muy baja	301 (27)	
	Baja	518 (80)	
	Media	580 (100)	
	** Alta	648 (120)	
	**Muy alta	710 (150)	
	**Ultra alta	819 (200)	
*** Voltaje / disyuntor de circuito - FLA	B	120/60/1	15-8
	X	200-208/220-240/50/60/1/3	15-4 (1 Fase) 15-3 (3 Fases)
	N	440-480/50/60/3	15-2
Dimensiones aprox. de envío - in (mm)	Ancho	28 (711)	
	Profundidad	33 13/16 (859)	
	Altura	48 7/16 (1229)	
Peso neto - lb (kg)	335 (152)		
Peso de envío - lb (kg)	365 (166)		
****Aprobaciones de agencia	cUL _{US}		