



Lavadoras Comerciales de **Carga Frontal**

HFNNXRSP

CAPACIDAD DE
CARGA SECA**9.5 kg****Sistema coin-operated**

**Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar*

La lavadora de carga frontal Huebsch combina ingeniería avanzada y tecnología de suspensión para gestionar cargas desequilibradas, garantizando ciclos ininterrumpidos y un funcionamiento silencioso.

Con una velocidad de extracción de 440 G-Force, maximiza la eliminación de humedad, reduce los tiempos de secado y minimiza el consumo energético, optimizando el proceso de lavandería.

Características

- Tecnología revolucionaria de balanceo de carga
- Velocidad de centrifugado de 1200 RPM y extracción de 440 G.
- Caja de medidor (meter case) integrada.
- Apertura de puerta de 15.5" y giro de puerta de 180°.
- Sistema de suspensión resistente.
- Pantalla digital de fácil lectura.
- Caja de medidor de gran capacidad.
- Precios de ciclo con múltiples niveles de cobro
- Teclas modificadoras de ciclo.
- Tina de acero inoxidable resistente.
- Dispensador de jabón de cuatro compartimentos
- Capacidad de Alerta de Lavado (Wash Alert™).

Control

El sistema de control Quantum Gold Pro ofrece una experiencia superior con botones táctiles intuitivos y un sistema de pago con monedas que facilita su uso y rentabilidad para los administradores.




Lavadora
comercial

Eléctrico



MODELO		HFNNXRSP
Opción de Control		Quantum Gold Pro
Color		Blanco
Capacidad - lb (kg)		21.5 (9.5)
Ancho total - in (mm)		26.875 (683)
Profundidad total - in (mm)		27.73 (704)
Altura total - in (mm)		43.875 (1114)
Volumen del Tambor - pie³ (litros)		3.42 (96.8)
Velocidad de centrifugado en fuerza G (RPM)		440 (1200)
Tamaño del motor - HP (kw)		0.9 (0.67)
Consumo de agua por ciclo - g (litro)**		13.68 (51.8)
IWF (Factor de agua) - gal/pie³ (litros/litro/ciclo)**		4.0 (0.53)
MEF, (Factor de Energía Modificado) pie³/kwh/ciclo (Litros/kWh/ciclo)**		2.20 (62.3)
Temperaturas de agua disponibles		Fría, Tibia, Caliente
Ciclos disponibles		Normal, Sintético, Delicado
Requisitos Eléctricos (v/Hz/Fase-Amp)		120/60/1 - 15 Amp
Presión de agua - psi (bar)		20-120 (1.4/8.3)
Desagüe		Bomba
Acabado del cilindro		Acero inoxidable
Peso neto - lb (kg)		260 (118)
Peso de envío - lb (kg)		270 (122.2)
Dimensiones de envío aprox. - in (mm)	Ancho	34 (864)
	Profundidad	30 (762)
	Altura	44.5 (1130)
Aprobaciones de agencias		cULus

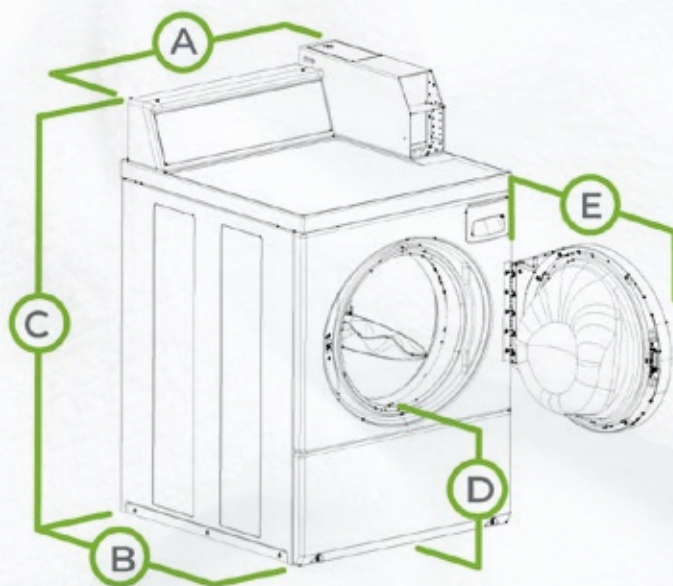

Sistema coin-operated

*Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar

MODELO		HFNNXRSP
A.	Ancho total - in (mm)	26.875 (683)
B.	Profundidad total - in (mm)	27.73 (704)
C.	Altura total - in (mm)	43.875 (1114)
D.	Distancia de la parte inferior de la puerta al piso - in (mm)	14.6 (371)
E.	Apertura de puerta - in (mm)	24 (610)

** Uso promedio basado en múltiples tamaños de carga y el protocolo de prueba DOE vigente. El uso real variará según el tamaño de la carga, la composición y la selección de ciclo.

Para obtener la información más precisa, debe utilizarse la guía de instalación para todos los fines de diseño y construcción. Debido a las mejoras continuas del producto, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Los sistemas de gestión de calidad de Alliance Laundry Systems están registrados conforme a la norma ISO 9001.