

primus

Lavadora industrial



Eléctrico



Vapor



MONTAJE FLOTANTE

Lavadoras Extractoras

FX600



CAPACIDAD DE CARGA SECA

60 kg



**Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar*

Tecnología de **tambor en cascada**

Acción mecánica extra gracias a la forma en cascada de la superficie.

Sistemas de **pesaje automáticos**

Adapta automáticamente la cantidad de agua y detergente en función de la carga de lavado.

Plataforma basada en la nube

Para supervisar fácilmente la colada en cualquier momento y lugar.

Control **Táctil**

Control táctil intuitivo y multilingüe de 7"

Durabilidad mejorada

Sin preocupaciones: tres años de garantía.

Características

- Tambor y cuba de lavado de acero inoxidable
- Jabonera patentada.
- Easy Soap™: conexión de jabón líquido.
- Acceso sencillo a todas las partes fundamentales desde la parte delantera.
- Amplia apertura de puerta para facilitar la carga y descarga.
- 2 válvulas de drenaje grandes (Ø 76 mm).
- Altura ergonómica de la puerta y posición de control para un manejo sencillo.
- Paragolpes (protección delantera).

Opciones

Características adicionales disponibles bajo pedido especial

- Conexión y bombas de jabón líquido.
- Kit de recuperación de agua.
- Versión con calentamiento a vapor.
- Tercera entrada de agua.
- Válvula de desagüe de reciclado.
- Aislamiento para reducir el consumo de energía, el calor y el ruido.
- Señalización adicional (luz naranja + sonido).
- Entradas de agua accionadas por aire.
- Sistema de pesado automático con 4 células de pesaje.
- Sistema de inclinación: facilita el trabajo a los operarios durante la carga y descarga.

Control

- **XControl FLEX PLUS:** Pantalla táctil de 7" con ciclos totalmente programables y personalizables.
 - Pantalla intuitiva con instrucciones de uso integradas en el control.
 - Contenido completo sobre el control disponible en 34 idiomas.
- **XControl:** Control totalmente programable con 20 programas predefinidos y memoria para hasta 99.

Lavadora industrial



Eléctrico




Vapor



MODELO	UNIDAD	FX600
TAMBOR INTERNO		
Capacidad 1:09	kg (lb)	67 (148)
Capacidad 1:10	kg (lb)	60 (132)
Volumen	litros	601
Diámetro	mm	1035
VELOCIDAD DEL TAMBOR		
Lavado	rpm	36
Extracción	rpm	788
FACTOR G		360
CALENTAMIENTO		
Electricidad	kW	54
Vapor	bar	3-8
Agua caliente	°C	90
Nivel de presión sonora	dB (A)	<75
Conexión de válvulas de agua	BSP	1"

MODELO	UNIDAD	FX600
CALENTAMIENTO		
Presión de agua	kPa	100-800
Presión de agua rec.	kPa	300-500
Entrada de agua	l/min	518
Válvula de desagüe	ø exterior mm	2x76
Cantidad de flujo con válvula de desagüe	l/min	2x 210
Conexión de la válvula de vapor	BSP	3/4"
Presión de vapor	kPa	300-800
DIMENSIONES		
Tamaño AxAxP	mm	1925x1315x1502
Peso neto	kg	1500
DATOS DE TRANSPORTE		
Embalado AxAxP	mm	2125x1425x1700

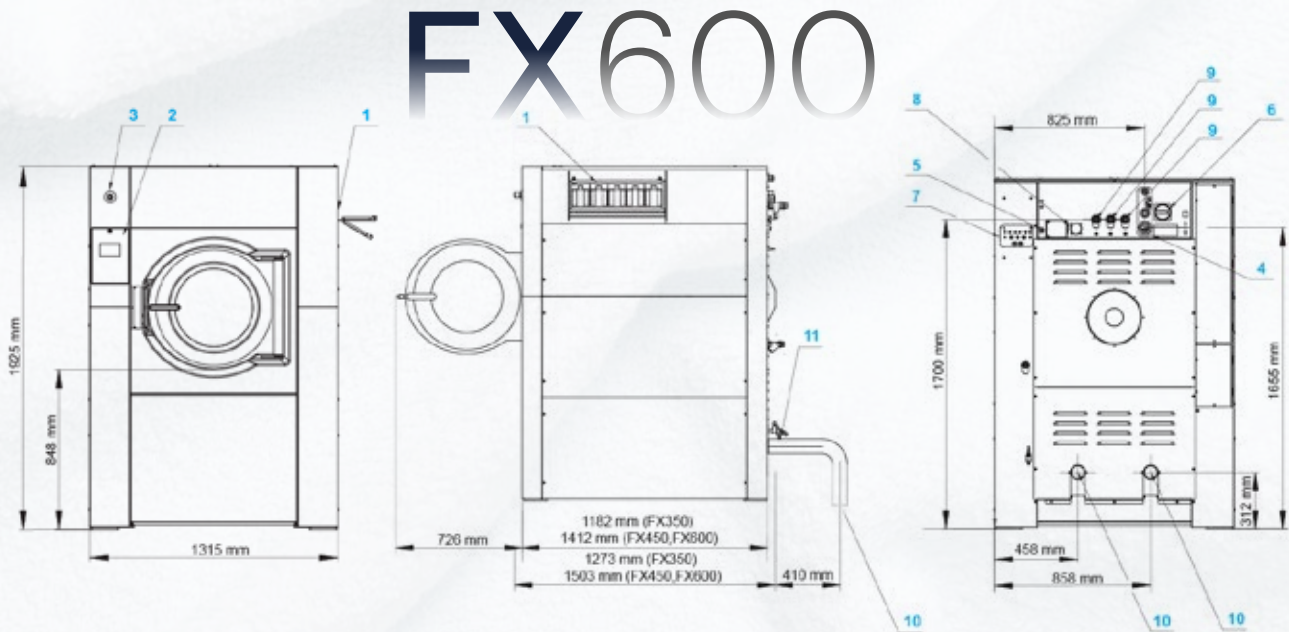

*Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar

1. Jabonera

2. Teclado

3. Parada de emergencia

4. Conexión eléctrica
5. Conexión eléctrica para el jabón líquido

6. Interruptor principal

7. Conexiones de la bomba de jabón líquido

8. Cuba de ventilación
9. Conexión de agua

10. Válvula de desagüe

11. Grifo para muestras de agua