


Planchadoras TFI3521

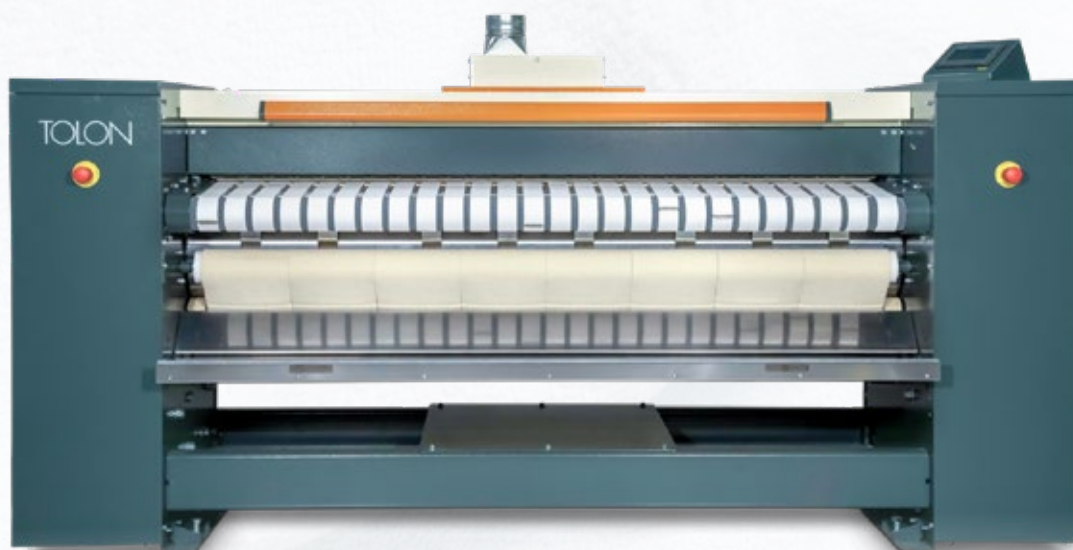

**Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar*

Características

- Calentador cilíndrico ergonómico.
- Calefacción a gas o eléctrica.
- Amplio recorrido de transferencia de calor
- Amplia superficie de contacto con la ropa.
- Rodillo estándar con recubrimiento superficial de cromo para una mejor conducción térmica y alta resistencia a la corrosión, incluso después de períodos de inactividad.
- Panel de protección de dedos y botón de emergencia para mayor seguridad.
- Control electrónico de fácil uso con programas de planchado preestablecidos.
- Indicación de la temperatura y velocidad de planchado.
- Motor controlado por frecuencia.
- Posibilidad de modo inverso.
- Modelo de pared que ahorra espacio, con retorno frontal de la ropa.
- Sistema de control de sobrecalentamiento con 2 sensores de temperatura.
- Quemador de premezcla para mayor potencia y planchado más eficiente.
- Luces LED a lo largo del ancho de planchado para buena visibilidad y operación.

Mangle



Gas LP



Eléctrico



TFI3521



*Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar

MODELO	UNIDAD	TFI 3521
CAPACIDAD		
Diámetro rollo	mm	350
Ancho de trabajo	mm	2100
Velocidad del rodillo	m/min	1-7
Rendimiento * <i>gas</i>	kg/h	85
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA		
Potencia de calefacción eléctrica **	kW	30
Evaporación	l/h	25
Consumo eléctrico	kWh/h	31
CALEFACCIÓN A GAS		
Potencia de calefacción a gas	kW	37
	Btu	126249
Evaporación	l/h	34
Conexión de gas Ø	DN	20
	BSP	¾"
Presión de gas <i>gas natural</i>	mbar	20
Consumo de gas <i>gas natural</i>	m³/h	3,8
	kW/h	37
	Btu/h	126249
Consumo eléctrico	kW/h	1,3
VOLTAJE / CONEXIÓN ELÉCTRICA		
Modelos con calefacción eléctrica	380-415V 3AC + N 50Hz 380-415V 3AC + N 60Hz 440-480V 3AC 50Hz 440-480V 3AC 60Hz	

MODELO	UNIDAD	TFI 3521
VOLTAJE / CONEXIÓN ELÉCTRICA		
Modelos con calefacción a gas		380-415V 3AC + N 50Hz 380-415V 3AC + N 60Hz 440-480V 3AC 50Hz 440-480V 3AC 60Hz 200-240V 3AC 50Hz 200-240V 3AC 60Hz 200-240V 1AC 50/60Hz
POTENCIA ELÉCTRICA (MOTORES)		
Motor del rodillo	kW	0,37
Motor del ventilador	kW	0,75
EXTRACCIÓN		
Conexión de extracción Ø	mm	110
Flujo de aire	eléctrico m³/h	410
	gas m³/h	410
DIMENSIONES (AnxPxAl)		
Neto - Estándar	eléctrico mm	2944 x 990 x 1340
	gas mm	2944 x 990 x 1340
Embalado - Estándar	eléctrico mm	3000 x 1010 x 1480
	gas mm	3000 x 1010 x 1480
PESO		
Neto - Estándar	eléctrico kg	800
	gas kg	735
Embalado - Estándar	eléctrico kg	890
	gas kg	795
NIVEL DE PRESIÓN SONORA		
Nivel sonoro	dB(A)	< 60

* Sábanas de 160 x 200 cm - 125 g/m², calentamiento a gas (63 in x 78,7 in - 0,026 lb/ft²).

** Rendimiento calculado a 380V / trifásico.

TOLON se reserva el derecho de realizar cambios en las máquinas y en las especificaciones de esta ficha técnica en cualquier momento, sin previo aviso. Los detalles y las fotografías tienen únicamente carácter informativo y nunca son vinculantes.