

Planchadoras

TFI6032



**Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar*

Características

- Calentador cilíndrico ergonómico
- Calefacción a gas o eléctrica.
- Amplio recorrido de transferencia de calor
- Amplia superficie de contacto con la ropa.
- Rodillo estándar con recubrimiento superficial de cromo para una mejor conducción térmica y alta resistencia a la corrosión, incluso después de períodos de inactividad.
- Panel de protección de dedos y botón de emergencia para mayor seguridad.
- Control electrónico de fácil uso con programas de planchado preestablecidos.
- Indicación de la temperatura y velocidad de planchado.
- Motor controlado por frecuencia.
- Posibilidad de modo inverso.
- Modelo de pared que ahorra espacio, con retorno frontal de la ropa.
- Sistema de control de sobrecalentamiento con 2 sensores de temperatura.
- Quemador de premezcla para mayor potencia y planchado más eficiente.
- Luces LED a lo largo del ancho de planchado para buena visibilidad y operación.

Opciones

Características adicionales disponibles bajo pedido especial

- Doblado longitudinal.
- Tres sensores de doblado en el punto de alimentación, en lugar de uno.
- Ruedas de transporte.
- Salida trasera de la ropa.

TFI6032


Mangle



Gas LP



Eléctrico

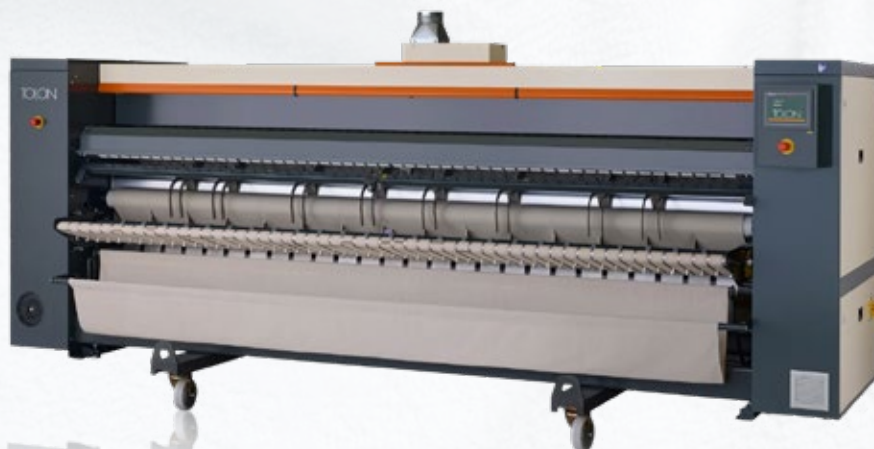

*Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar

MODELO	UNIDAD	TFI 6032
CAPACIDAD		
Diámetro del rodillo	mm	600
Ancho de trabajo	mm	3200
Velocidad del rodillo	m/min	3,5-12
Rendimiento ¹²	<i>doblado eléctrico</i> kg/h	180-200
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA		
Potencia de calefacción eléctrica ³	kW	69
Tasa de evaporación	l/h	235438
Consumo eléctrico	kW/h	80
CALEFACCIÓN A GAS		
Potencia de calefacción a gas	kW	80
	Btu	272971
Tasa de evaporación	<i>doblado eléctrico</i> l/h	100
Conexión de gas Ø	DN	20
	BSP	¾"
Presión de gas	<i>gas natural</i> mbar	20-50
Consumo de gas	<i>gas natural</i> m³/h	8,3
	kW/h	80
	Btu/h	272971
Consumo eléctrico	kW/h	2,2
VOLTAJE/CONEXIÓN ELÉCTRICA		
Modelos con calefacción eléctrica	380-415V 3AC + N 50Hz 380-415V 3AC + N 60Hz 440-480V 3AC 50Hz 440-480V 3AC 60Hz	

MODELO	UNIDAD	TFI 6032
VOLTAJE/CONEXIÓN ELÉCTRICA		
Modelos con calefacción a gas	380-415V 3AC + N 50Hz 380-415V 3AC + N 60Hz 440-480V 3AC 50Hz 440-480V 3AC 60Hz 200-240V 3AC 50Hz 200-240V 3AC 60Hz 200-240V 1AC 50/60Hz	
CAPACIDAD ELÉCTRICA (MOTORES)		
Motor del rodillo	kW	0,75
Motor del ventilador	kW	1,1
EXTRACCIÓN		
Conexión de extracción Ø	mm	125
Flujo de aire	<i>eléctrico</i> m³/h	1125
	<i>gas</i> m³/h	1125
DIMENSIONES (AnxPxAl)		
Neto - Estándar	<i>eléctrico</i> mm	4088 x 1440 x 1727
Neto - Salida trasera	<i>eléctrico</i> mm	4088 x 1647 x 1827
Embalado - Estándar	<i>Todo calentamiento y plegado</i> mm	4150 x 1650 x 1917
Embalado - Salida trasera	<i>Todo calentamiento y plegado</i> mm	4150 x 1817 x 1917
PESO		
Neto - Estándar	<i>eléctrico</i> kg	1910
Embalado - Estándar	<i>eléctrico</i> kg	2050
PRESIÓN SONORA		
Nivel de sonido	db(A)	< 65,6

¹ Humedad del 50%.² Rendimiento calculado para: opción de Doblado Neumático a 6 m/min / opción de Doblado Eléctrico a 9 m/min.³ Rendimiento calculado a 380V / trifásico.

TOLON se reserva el derecho de realizar cambios en las máquinas y en las especificaciones de esta ficha técnica en cualquier momento, sin previo aviso. Los detalles y las fotografías tienen únicamente carácter informativo y nunca son vinculantes.