

| **TOLON**

Lavadora
industrial



Eléctrico



Vapor



MONTAJE RÍGIDO

Lavadoras Extractoras

TWR28

CAPACIDAD DE
CARGA SECA

28 kg



**Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar*

Características

- Diseño compacto y moderno que ahorra espacio.
- Puertas de carga y descarga amplias con ángulo de apertura de hasta 180° para un acceso fácil.
- Opción de detergente líquido o en polvo en dosificador frontal de jabón con 5 compartimentos.
- Equipada de serie para dosificación automática de jabón.
- Tambor, cuba y panel frontal fabricados en acero inoxidable AISI 304, robusto y de alta calidad.
- Mango con recubrimiento cerámico para mayor duración, gracias a la reducción de fricción en las superficies de sellado.
- Control altamente flexible y totalmente programable, con pantalla táctil vertical avanzada, de fácil manejo, para una gestión óptima de su negocio de lavandería.
- Conexión USB tipo C en la parte frontal para transferencia rápida de datos y edición de datos en formato .csv sencillo.
- Barra de progreso dinámica para una gestión visual fácil y rápida.
- Válvula de desagüe de 3" de gran tamaño para una evacuación rápida y ciclos más cortos.

Opciones

Características adicionales
disponibles bajo pedido especial

- Doble calefacción (eléctrica y a vapor), seleccionable desde el control.
- Paneles laterales, trasero y superior en acero inoxidable.
- 3ª válvula de entrada para agua blanda.
- Señal de espera para productos químicos.
- Válvulas de entrada de alto flujo para llenado más rápido (de serie para TWR 18).
- Rociador de enjuague para la caja de jabón.

Opciones de **Monedero**

- Preparado de serie para un solo aceptador de monedas.
- Aceptador de monedas único o contador electrónico de monedas y opción de caja de recogida.
- Opcional, preparada para sistema de pago centralizado.

Lavadora
industrial

Eléctrico



Vapor




MODELO	UNIDAD	TWR28
CAPACIDAD		
Carga en seco	kg	28
Rendimiento ^{*1}	kg/h	49,5-34,5
Duración del ciclo (alimentado por caldera - eléctrico) ^{*2}	min	30-45
TAMBOR		
Diámetro del tambor	mm	700
Profundidad del tambor	mm	720
Volumen del tambor	l	277
Velocidad de lavado	rpm	10-50
Velocidad de extracción	rpm	710
Fuerza G máxima	G	200
PUERTA		
Apertura de puerta ϕ	mm	455
CALEFACCIÓN		
Eléctrica	kW	24
Vapor	bar	4-6
ELÉCTRICO		
Consumo eléctrico ^{*2}	<i>eléctrico</i> kW/h	5,6
Motor	kW	2,2
VAPOR		
Conexión de válvula de vapor ϕ	DN BSP	15 1/2"
Presión de vapor	<i>min-máx</i> kPa	400-600
Consumo de vapor	kg/ciclo	14

*1 Calculado a partir de la duración + carga y descarga.

*2 Cifras de consumo basadas en el programa "Eco 60 °C" (lavado principal, 2 enjuagues).

MODELO	UNIDAD	TWR28
AIRE (Opcional - para válvula neumática)		
Conexión de aire ϕ	mm	8
AGUA		
Conexión de válvula de entrada ϕ	DN BSP	2 x 20 2 x 3/4"
Presión de agua	<i>min-máx</i> kPa	200-400
Flujo de agua (válvula de bajo flujo)	l/min	60
Consumo de agua ^{*2}	<i>frío</i> l/ciclo	89
	<i>caliente</i> l/ciclo	99
Conexión de válvula de drenaje ϕ (exterior)	mm	76
Flujo de drenaje	l/min	230
CONTROL PROGRAMABLE		
Nuevo Control Vectorial		Std
DIMENSIONES (AnxPxAl)		
Neto - Estándar	mm	869 x 1320 x 1390
Embalado - Estándar	mm	910 x 1400 x 1535
PESO		
Neto - Estándar	kg	450
PRESIÓN SONORA		
Nivel de sonido	db(A)	55-65
Carga dinámica de piso	kN - lb	11 - 2473
Frecuencia de carga dinámica	Hz	11,9

TWR28

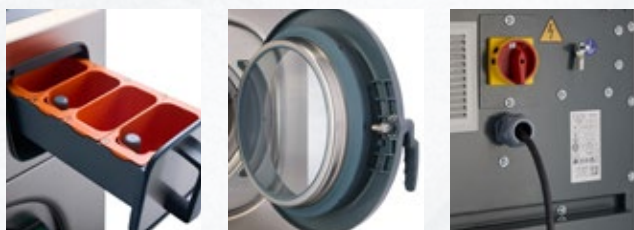

*Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar