

| TOLON

MONTAJE RÍGIDO

Lavadoras Extractoras

TWR40

CAPACIDAD DE
CARGA SECA

40 kg



Características

- Diseño compacto y moderno que ahorra el espacio.
- Puertas de carga y descarga amplias con ángulo de apertura de hasta 180° para un acceso fácil.
- Opción de detergente líquido o en polvo en dosificador frontal de jabón; 5 compartimentos TWE 40.
- Equipada de serie para dosificación automática de jabón.
- Tambor, cuba y panel frontal fabricados en acero inoxidable AISI 304, robusto y de alta calidad.
- Mango con recubrimiento cerámico para mayor duración, gracias a la reducción de fricción en las superficies de sellado.
- Control altamente flexible y totalmente programable, con pantalla táctil vertical avanzada, de fácil manejo, para una gestión óptima de su negocio de lavandería.
- Conexión USB tipo C en la parte frontal para transferencia rápida de datos y edición de datos en formato .csv sencillo.
- Barra de progreso dinámica para una gestión visual fácil y rápida.
- Válvulas de entrada de alto flujo para un llenado más rápido.
- Válvula de desagüe de 3" de gran tamaño para una evacuación rápida y ciclos más cortos.

Lavadora
industrial



Eléctrico



Vapor



**Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar*

Opciones

Características adicionales
disponibles bajo pedido especial

- Doble calefacción (eléctrica y a vapor), seleccionable desde el control.
- Paneles laterales, posterior y superior en acero inoxidable.
- 3ª válvula de entrada para agua blanda.
- Segunda válvula de desagüe para recuperación de agua.
- Señal de espera para productos químicos.
- Rociador de enjuague para la caja de jabón.

Opciones de **Monedero**

- Preparado de serie para un solo aceptador de monedas.
- Monedero mecánico doble o medidor electrónico de monedas con caja recaudadora.
- Preparada para sistema de pago centralizado.

Lavadora industrial



Eléctrico



Vapor




MODELO	UNIDAD	TWR40
CAPACIDAD		
Carga en seco	kg	40
Rendimiento* ¹	kg/h	66,5-47
Duración del ciclo (alimentado por caldera - eléctrico)* ²	min	30-45
TAMBOR		
Diámetro del tambor	mm	900
Profundidad del tambor	mm	575
Volumen del tambor	l	365
Velocidad de lavado	rpm	10-45
Velocidad de extracción	rpm	540
Fuerza G máxima	G	150
PUERTA		
Apertura de puerta Φ	mm	560
CALEFACCIÓN		
Eléctrica	kW	30
Vapor	bar	4-6
ELÉCTRICO		
Consumo eléctrico* ²	<i>eléctrico</i> kW/h	8,93
Motor	kW	3
VAPOR		
Conexión de válvula de vapor Φ	DN	20
	BSP	3/4"
Presión de vapor	<i>min-máx</i> kPa	400-600
Consumo de vapor	kg/ciclo	20

*1 Calculado a partir de la duración + carga y descarga.

*2 Cifras de consumo basadas en el programa "Eco 60 °C" (lavado principal, 2 enjuagues).

MODELO	UNIDAD	TWR40
AIRE (Opcional - para válvula neumática)		
Conexión de aire Φ	mm	8
AGUA		
Conexión de válvula de entrada Φ	DN	2 x 20
	BSP	2 x 3/4"
Presión de agua	<i>min-máx</i> kPa	200-400
Flujo de agua (válvula de bajo flujo)	l/min	60
Consumo de agua* ²	<i>frío</i> l/ciclo	110
	<i>caliente</i> l/ciclo	147
Conexión de válvula de drenaje Φ (exterior)	mm	76
Flujo de drenaje	l/min	230
CONTROL PROGRAMABLE		
Nuevo Control Vectorial		Std
DIMENSIONES (AnxPxAl)		
Neto - Estándar	mm	1070 x 1290 x 1715
Embalado - Estándar	mm	1110 x 1370 x 1865
PESO		
Neto - Estándar	kg	600
PRESIÓN SONORA		
Nivel de sonido	db(A)	55-65
Carga dinámica de piso	kN - lb	11,8 - 2653
Frecuencia de carga dinámica	Hz	9,1

TWR40

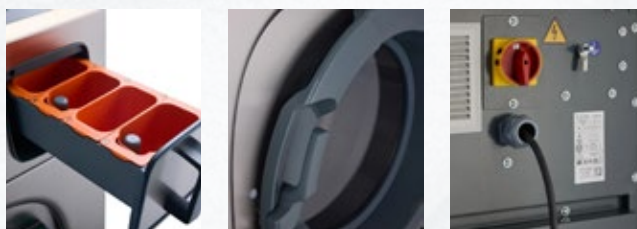

*Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar

TOLON se reserva el derecho de realizar cambios en las máquinas y en las especificaciones de esta ficha técnica en cualquier momento, sin previo aviso. Los detalles y las fotografías tienen únicamente carácter informativo y nunca son vinculantes.