



Secadoras Comerciales de **Carga Frontal**

HDG909



Sistema **coin-slide**

(Fichas)

CAPACIDAD DE
CARGA SECA

8.2 kg



Diseñada para un rendimiento continuo, esta secadora combina alta capacidad en un formato compacto, optimizando la eficiencia y facilidad de uso. Cuenta con abertura de puerta amplia para una carga y descarga más rápida.

Calidad


Tambor de acero galvanizado, duradero, con un volumen extra grande de 7 pies cúbicos (198 L) que permite manejar sus cargas más grandes.

Eficiencia

Cuenta con un motor de calidad comercial de 1/3 de caballos de fuerza. Calentamiento eficiente con 25,000 BTU (6,300 kCal) lo que ayuda a mantener bajos costos y alta productividad.

Control

Los modelos con control electromecánico presentan un diseño intuitivo que ofrece a los usuarios opciones básicas de secado sencillos de operar

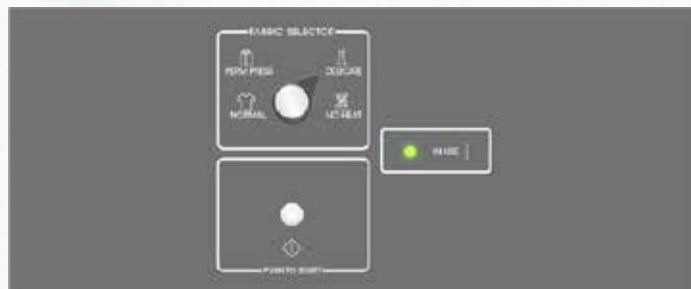



MODELO	HDG909
Ciclos	Normal Planchado permanente Delicado Sin calor
Volumen del cilindro - pies ³ (litros)	7.0 (198)
Motor - HP	60 Hz: 1/3, 5.5 amp
Elemento calefactor	EE. UU.: 5350 W, 240 V; También 4750 W, 208 V*** Canadá: 5000 W, 240 V; También 4250 W, 208 V
Btu por hora - (kcal)	25,000 (6,300)
Tipo de gas (solo modelos a gas)	Equipado de fábrica para gas natural/gas mezclado. Convertible a gas LP.
Conexiones de servicios - pulg (mm)	3/8" NPT (9.5)
Diámetro de salida de aire - pulg (mm)	4" (102)
Flujo de aire de escape - cfm (m ³ /h)**	220 (374)
Presión estática máxima de retorno	60 Hz: 0.6" columna de agua (WC)
Especificaciones eléctricas y requisitos del circuito	Eléc: 120/240/60/1 • 30 amp 120/208/60/1 • 30 amp** Gas: 120/60/1 • 15 amp
Ancho - pulg (mm)	26 7/8" (683)
Profundidad - pulg (mm)	28" (711)
Altura** - pulg (mm)	43" (1092)
Peso neto - lb (kg)	Eléctrico: 135 (61) Gas: 140 (64)
Peso de envío - lb (kg)	Eléctrico: 145 (66) Gas: 150 (68)
Aprobaciones de agencias	Eléctrico: cULus Gas: CSA Flame

HDG909



Sistema coin-slide (Fichas)

*Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar

*** La operación a 208 V requiere conversión en campo.

IMPORTANTE: Cualquier revisión o conversión del producto debe ser realizada por los Distribuidores Autorizados del fabricante, distribuidores o personal de servicio local.

** Medido en el punto de salida de la secadora.

Para obtener la información más precisa, se debe utilizar la guía de instalación para todos los fines de diseño y construcción. Debido a las mejoras continuas del producto, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. El sistema de gestión de calidad de la planta de Alliance Laundry Systems en Ripon ha sido registrado conforme a la norma ISO 9001:2000.